

FLEX *line*

FLEX-AUGER[®]





Línea completa de sistemas de transporte de alimento



ROXELL[®]

Ideal para el transporte de alimento a galpones de pollos o de ganado.

FLEX-AUGER®

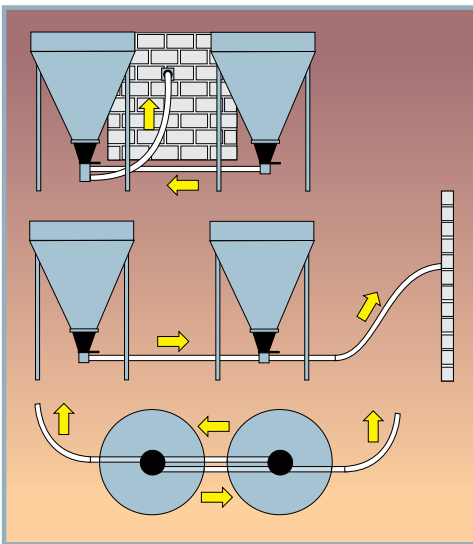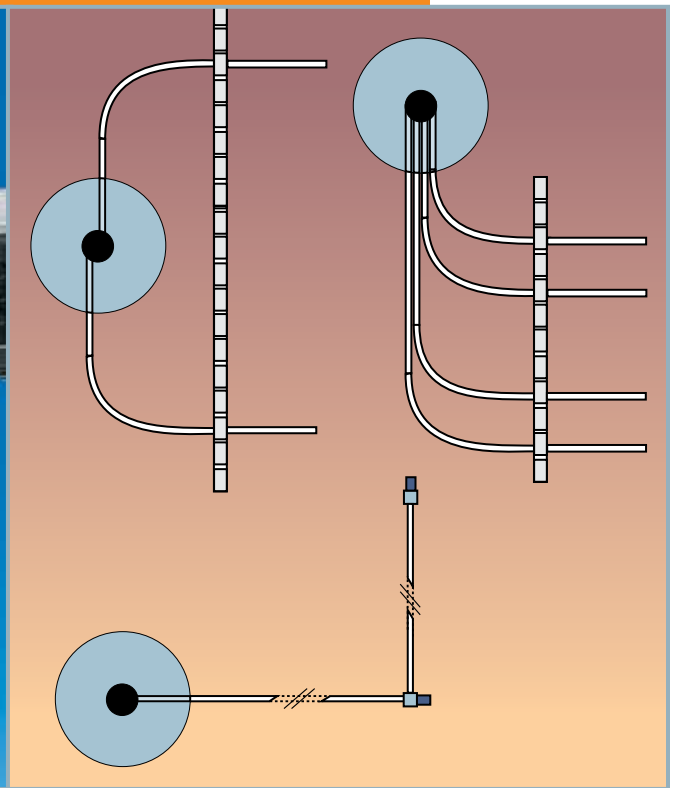

1 GAMA AMPLIA DE APLICACIONES

- Capacidades de 500 a 6300 kg por hora.
- Transporte seguro de tipos diferentes de alimento (granulados, harina, mezcla de raciones domésticas, etc.).

2 TRAE EL ALIMENTO EFICIENTEMENTE E INTACTO

- Espiral sólida girando sin eje hecho de alambre plano.
- Diseño especial mantiene intactos los granulados.
- La fricción baja de los tubos de NOVICOR™ previene que el alimento se pegue.

3 DURADERO, FÁCIL DE MANTENER Y DE USAR

- Control fácil gracias a las correderas de inspección en la unidad de control y el cajetín.
- Fuerte resistencia contra el desgaste, los rayos UV y temperatura de los tubos y codos NOVICOR™.*
- Contactores de paro confiables (mecánicos o sensores de masa).
- ¡Espiral garantizada durante 10 años! (Vea a la garantía completa y escrita de Agile para detalles completos.)

*Metal para el transporte de alimento abrasivo (alimento para ponedoras, mezcla de raciones domésticas, etc.)



FLEX-AUGER[®]			
SISTEMAS DE TRANSPORTE			
	Modelo 55	Modelo 75	Modelo 90
Capacidad de transporte (*)	520 kg/hr	1300 kg/hr 600 kg/hr (1)	2600 kg/hr 3600 kg/hr (2)
Capacidad del tubo (*)	0.70 kg/m	1.90 kg/m	2.50 kg/m
Longitud máxima (inclinación de 4 m)	60 m	60 m	42 m
Longitud máxima (sin codos)	115 m	75 m	54 m
Longitud máxima (con una bota de extensión)	175 m	120 m	84 m
Unidad de poder (kW**) 1 fase - 60 Hz RPM	0.55 3/4 hp 365	0.55 3/4 hp 365 246 (1)	0.55 3/4 hp 365 540 (2)
Opciones (kw)	1/2 hp (0.37 kw); 1 hp (0.75 kw)		
Diámetro max. de granulados	6 mm	8 mm	9 mm
Diámetro exterior del tubo	56 mm	75 mm	89 mm
Espesor del tubo	2.5 mm	3.2 mm	3.4 mm
Material del codo	Novicor	Novicor	Novicor
Radio del codo	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Inclinación máxima	75°	75°	75°
Puntos de suspensión	Novicor: cada 1.5 m		

(*) Basado en un peso específico de 0.65 kg/dm³ o 41 libras por pie cúbico.

(**) 0.75 kW = 1 hp

(1) Baja capacidad.

(2) Alta capacidad para llenar circuitos KiXoo[®] o Fimavit[™] y Vitoo[™] o Fidimat.[™]

Nota: Capacidades más altas son disponibles también.

Nuestra gama completa se compone de silos para alimento, sistemas de transporte del alimento, y sistemas de alimentación y de bebederos para aves.



FRESH COMBINATION™
gama completa de silos galvanizados para alimento.

SPARK-cup™
gama completa de bebederos para aves.

MINIMAX-line™
gama completa de sistemas de alimentación para la avicultura.


PROTERRA®
ventiladores, malacates, entradas y enfriamiento evaporativo.

FLEX®-line es un producto exclusivo de ROXELL®

ROXELL® se reserva el derecho de efectuar modificaciones, sin previo aviso, para mejorar sus productos y sistemas.

¡Visite nuestro website!

www.roxellusa.com

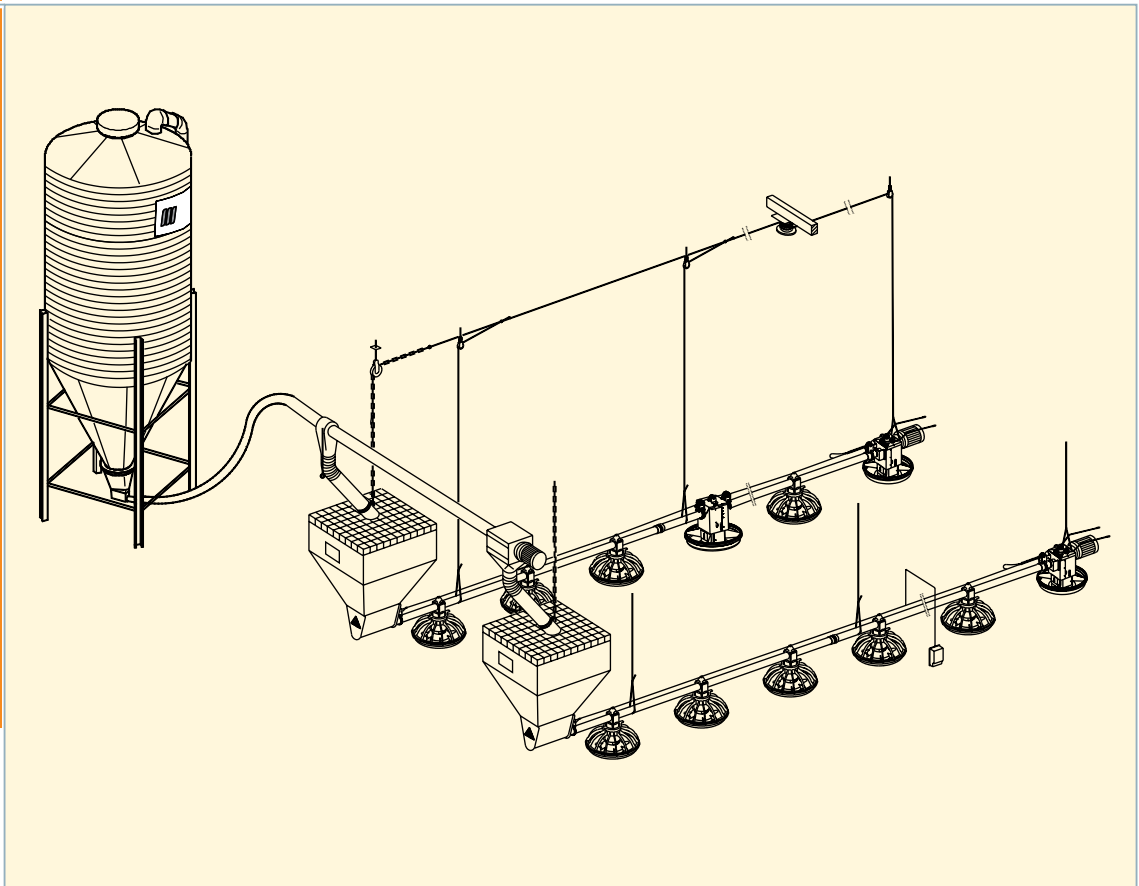

¡ROXELL® le ofrece una asistencia y un servicio excelente, a través de distribuidores experimentados y de su propio personal!

www.roxellusa.com **ROXELL®** 417-845-6065



Agile Mfg., Inc., Una subsidiaria de CTB, Inc.
720 Industrial Park Road, Anderson, Missouri 64831 EE.UU.
Tel. 417-845-6065 • Fax 417-845-6069 • E-mail: ventas@agilemfg.com